


Flexión máxima 90° /  
Maximum flexion 90° /  
Maximale winkel 90°




## INSTALACIÓN


1. Aflojar el espárrago (A) en la base de la lámpara, liberando la placa trasera (B).
2. Pasar el cable eléctrico (C) a través de la placa trasera.
3. Sujetar la placa a la pared.
4. Conecte los cables eléctricos en la caja de conexiones de la lámpara; conecte la toma tierra.
5. Colóque el aplique sobre la placa trasera, y apriete los espárragos para sujetar la lámpara.

## INSTALLATION

1. Loosen the set screw (A) releasing back plate (B).
2. Pass electrical mains (C) through the hole in the backplate.
3. Secure the backplate to the wall.
4. Connect the electrical mains to the lamp's connection box; connect the earth wire.
5. Place the lamp over the backplate, and tighten set screws (A) to hold it in place.

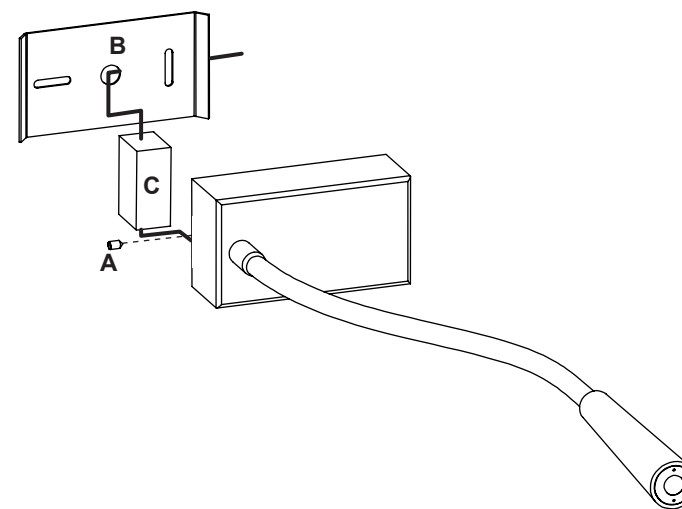

Flexión máxima 90° /  
Maximum flexion 90° /  
Maximale winkel 90°



## INSTALACIÓN

1. Aflojar el espárrago (A) en la base de la lámpara, liberando la placa trasera (B).
2. Pasar el cable eléctrico (C) a través de la placa trasera.
3. Sujetar la placa a la pared.
4. Conecte los cables eléctricos en la caja de conexiones de la lámpara; conecte la toma tierra.
5. Colóque el aplique sobre la placa trasera, y apriete los espárragos para sujetar la lámpara.

## INSTALLATION

1. Loosen the set screw (A) releasing back plate (B).
2. Pass electrical mains (C) through the hole in the backplate.
3. Secure the backplate to the wall.
4. Connect the electrical mains to the lamp's connection box; connect the earth wire.
5. Place the lamp over the backplate, and tighten set screws (A) to hold it in place.